



285-2000 Haut-parleur large bande – 70W / 101dB / 8Ω

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement : 101dB
Bande passante : 45Hz-7KHz
Impédance : 8Ω
Puissance max. RMS : 70W


Suspension : 3 plis papier
Excursion linéaire : 8mm
Aimant Alnico: 3.5 Kg
Champ magnétique : 2.1 T
Diamètre HP : 290/307mm
Epaisseur saladier :
Alu 8mm
Distance trous de fixation :
24mm
Diamètre perçage enceinte :
280mm
Profondeur HP : 180mm

Fs : 45Hz
Re : 6.5Ω
Qts : 0.2
Qe : 0.22
Qm : 6
Vas : 200 L
Bl : 12
Cms : 0.6
Mms : 18.5 g
Sd : 471 cm²


Code EAN : 0660042796790

**Dimensions & Poids
PRODUIT**
Ø 307 x H 180mm
7.5 Kg


**Dimensions (LxHxP) & Poids
CARTON**
305 x 310 x 225mm
8.25 Kg

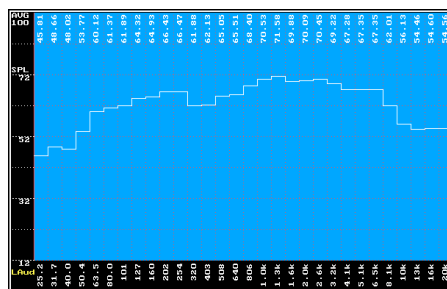


Réponse en fréquence en 1/3 octave

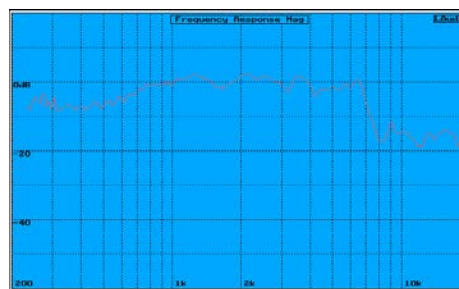

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz dans l'axe

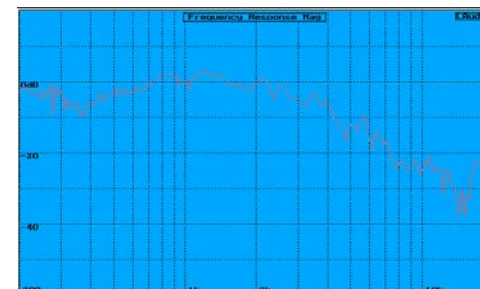

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz à 30°

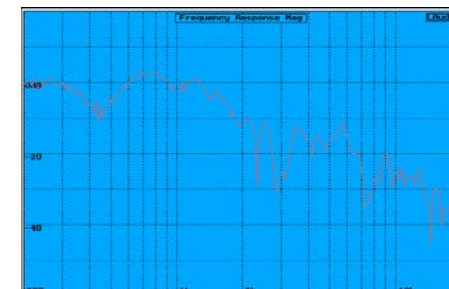

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz à 60°

Supravox continue à brandir très haut la bannière de la «HAUTE FIDELITE FRANCAISE». Dans la lignée de l'illustre T 215 RTF 64, référence incontournable des années 50-80, nous travaillons à perpétuer et faire évoluer ce standard de qualité de reproduction sonore au bénéfice de vos sens.

Chaque haut-parleur est mesuré un par un, fourni avec sa feuille de paramètres Thiele et Small. En fonction de ceux-ci, ils sont ensuite appariés pour que vous ayez des haut-parleurs fonctionnant absolument de la même façon.

Série 2000

Les haut-parleurs SUPRAVOX de la série 2000 sont équipés de moteur alnico.

Sur la base du 285 GMF, nous avons adopté le même moteur que celui équipant le 215-2000. Cela nous permet d'obtenir un grave encore plus rapide.

Avec un Qt plus faible et un rendement plus important, il est le bas médium idéal dans les installations multivoies actives. En panneau plan il peut accompagner un 215-2000. Il est également le moteur idéal pour un pavillon de grave.

