


**Membrana in cellulosa e sospensione in tela con NOMEX®**



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Diametro nominale    | 10"-250mm |
| Impedenza nominale   | 8 Ω       |
| Potenza musicale     | 800 W     |
| Potenza nominale AES | 400 W     |
| Sensibilità (1W/1m)  | 96 dB     |
| Bobina mobile        | 75 mm     |
| Diametro di gola     | -         |
| Accessori opzionali  | -         |
| Accessori a corredo  | -         |
| Codice ricambio      | -         |

|      |                    |
|------|--------------------|
| Re   | 5,21 Ω             |
| Fs   | 57 Hz              |
| Qms  | 3,20               |
| Qes  | 0,33               |
| Qts  | 0,30               |
| Mms  | 44,90 g            |
| Cms  | 0,17 mm/N          |
| BxL  | 15,86 Wb/m         |
| D    | 212 mm             |
| Vas  | 31 dm <sup>3</sup> |
| Xmax | 3,50 mm            |
| η0   | 1,65 %             |
| Le   | 0,94 mH            |


|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Diametro esterno               | 268 mm |
| Profondità sotto flangia       | 107 mm |
| Spessore flangia               | 13 mm  |
| Foro pannello                  | 235 mm |
| Foro pannello posteriore       | -      |
| Numero fori di fissaggio       | 8      |
| Diametro fori di fissaggio     | 5 mm   |
| Diametro pos fori di fissaggio | 253 mm |
| Volume occupato dallo speaker  | -      |
| Peso con imballo singolo       | 5 Kg   |
| Dimensioni imballo singolo     | -      |
| Numero pezzi imballo master    | 2 Pz   |

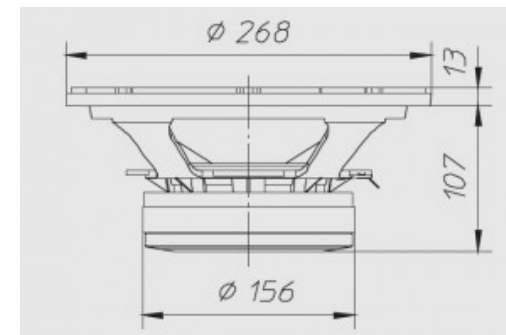

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Tipo cestello          | Alluminio |
| Tipo magnete           | Ferrite   |
| Tipo membrana          | -         |
| Profilo della membrana | -         |
| Tipo sospensione       | Nomex     |
| Tipo centratore        | -         |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tipo former                 | Alluminio |
| Tipo avvolgimento           | -         |
| Tipo connessioni            | -         |
| Altezza avvolgimento        | -         |
| Altezza traferro            | 10        |
| Caratteristiche costruttive | -         |

|                |   |
|----------------|---|
| Tipo di misura | - |
|----------------|---|

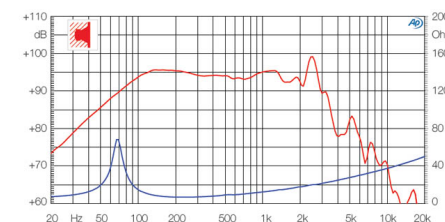

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Range freq di utilizzo        | 50-3000 Hz         |
| Tipo di utilizzo              | -                  |
| Freq di crossover consigliata | -                  |
| Tipo di carico consigliato    | Bass Reflex        |
| Volume consigliato chiuso     | -                  |
| Volume consigliato reflex     | 14 dm <sup>3</sup> |
| Freq accordo raccomandata     | 78 Hz              |
| Link progetto                 | -                  |