

## 5"-130mm | 8Ω | 150W Max

Membrana in cellulosa smorzata e sospensione in gomma



### Specifiche generali


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Diametro nominale    | 5"-130mm |
| Impedenza nominale   | 8 Ω      |
| Potenza musicale     | 150 W    |
| Potenza nominale AES | 50 W     |
| Sensibilità (1W/1m)  | 89 dB    |
| Bobina mobile        | 25 mm    |
| Diametro di gola     | -        |
| Accessori opzionali  | -        |
| Accessori a corredo  | -        |
| Codice ricambio      | -        |

### Parametri T/S

|      |           |
|------|-----------|
| Re   | 5,60 Ω    |
| Fs   | 75 Hz     |
| Qms  | 2,07      |
| Qes  | 0,76      |
| Qts  | 0,55      |
| Mms  | 7,77 g    |
| Cms  | 0,58 mm/N |
| BxL  | 5,22 Wb/m |
| D    | 105 mm    |
| Vas  | 6,11 dm³  |
| Xmax | 2,65 mm   |
| η0   | 0,32 %    |
| Le   | 0,50 mH   |

### Dimensioni e pesi

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Diametro esterno               | 129,5 mm |
| Profondità sotto flangia       | 54 mm    |
| Spessore flangia               | 8 mm     |
| Foro pannello                  | 112 mm   |
| Foro pannello posteriore       | -        |
| Numero fori di fissaggio       | 4        |
| Diametro fori di fissaggio     | 5,5 mm   |
| Diametro pos fori di fissaggio | 138 mm   |
| Volume occupato dallo speaker  | -        |
| Peso con imballo singolo       | 0,75 Kg  |
| Dimensioni imballo singolo     | -        |
| Numero pezzi imballo master    | 6 Pz     |

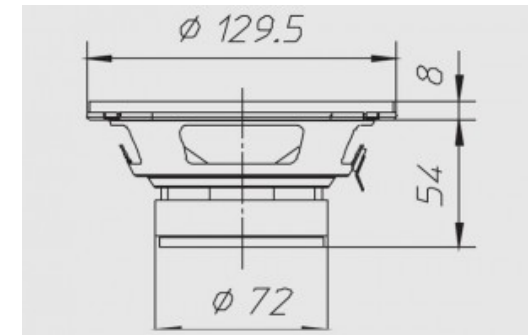


### Materiali

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo cestello          | Acciaio |
| Tipo magnete           | Ferrite |
| Tipo membrana          | -       |
| Profilo della membrana | -       |
| Tipo sospensione       | Gomma   |
| Tipo centratore        | -       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tipo former                 | Alluminio |
| Tipo avvolgimento           | -         |
| Tipo connessioni            | -         |
| Altezza avvolgimento        | -         |
| Altezza traferro            | 5         |
| Caratteristiche costruttive | -         |

### Grafici

|                |   |
|----------------|---|
| Tipo di misura | - |
|----------------|---|

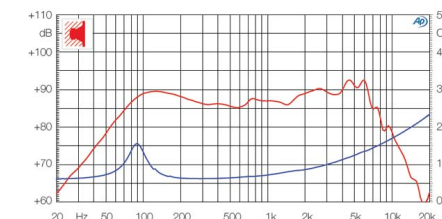

### Applicazioni

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Range freq di utilizzo        | 60-6000 Hz   |
| Tipo di utilizzo              | -            |
| Freq di crossover consigliata | -            |
| Tipo di carico consigliato    | Cassa chiusa |
| Volume consigliato chiuso     | 9 dm³        |
| Volume consigliato reflex     | -            |
| Freq accordo raccomandata     | -            |
| Link progetto                 | -            |