


1"-25mm | 8Ω | 200W Max

Tweeter a tromba, membrana in poliammide, con ferrofluido, flangia 123 x 94 mm



Dimensioni e pesi

Diametro esterno	123 x 94 mm
Profondità sotto flangia	109 mm
Spessore flangia	3 mm
Foro pannello	74 x 102 mm
Foro pannello posteriore	-
Numero fori di fissaggio	4
Diametro fori di fissaggio	5 mm
Diametro pos fori di fissaggio	80 x 110 mm
Volume occupato dallo speaker	-
Peso con imballo singolo	0,90 Kg
Dimensioni imballo singolo	-
Numero pezzi imballo master	6 Pz

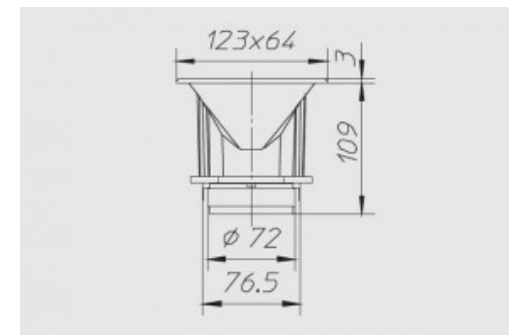

Materiali

Tipo cestello	-
Tipo magnete	Ferrite
Tipo membrana	-
Profilo della membrana	-
Tipo sospensione	-
Tipo centratore	-

Tipo former	Kapton
Tipo avvolgimento	-
Tipo connessioni	-
Altezza avvolgimento	-
Altezza traferro	3
Caratteristiche costruttive	-

Specifiche generali


Diametro nominale	1"-25mm
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza musicale	200 W
Potenza nominale AES	75 W
Sensibilità (1W/1m)	105 dB
Bobina mobile	25 mm
Diametro di gola	-
Accessori opzionali	-
Accessori a corredo	-
Codice ricambio	-

Parametri T/S

Re	5 Ω
Fs	1,80 Hz
Qms	-
Qes	-
Qts	-
Mms	-
Cms	-
BxL	-
D	-
Vas	-
Xmax	-
η0	-
Le	-

Grafici

Tipo di misura	-
----------------	---

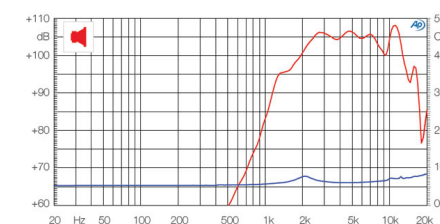

Applicazioni

Range freq di utilizzo	3.000-16.000 Hz
Tipo di utilizzo	-
Freq di crossover consigliata	5.000 Hz
Tipo di carico consigliato	-
Volume consigliato chiuso	-
Volume consigliato reflex	-
Freq accordo raccomandata	-
Link progetto	-