



215 Signature Haut-parleur large bande – 35W / 94dB / 8Ω

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement : 94dB
Bande passante : 45Hz-10KHz
Impédance : 8Ω
Puissance max. RMS : 35W


Suspension : 3 plis papier
Excursion linéaire : 8mm
Diamètre ferrite : 120mm
Champ magnétique : 1.2 T
Diamètre HP : 224/237mm
Epaisseur saladier :
Alu 10mm
Distance trous de fixation :
227mm
Diamètre perçage enceinte :
212mm
Profondeur HP : 105mm

Fs : 50Hz
Re : 6.5Ω
Qts : 0.8
Qe : 0.9
Qm : 8
Vas : 85 L
Bl : 5
Cms : 0.8
Mms : 8 g
Sd : 263 cm²


Code EAN : 0660042796707

Dimensions & Poids
PRODUIT
Ø 237 x H 105mm
3.3 Kg


Dimensions (LxHxP) & Poids
CARTON
255 x 240 x 120mm
3.5 Kg

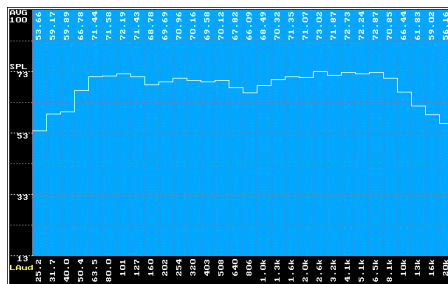


Réponse en fréquence en 1/3 octave

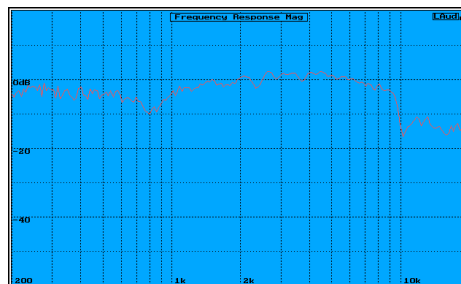

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz dans l'axe

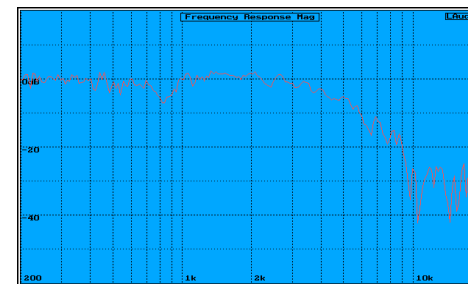

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz à 30°

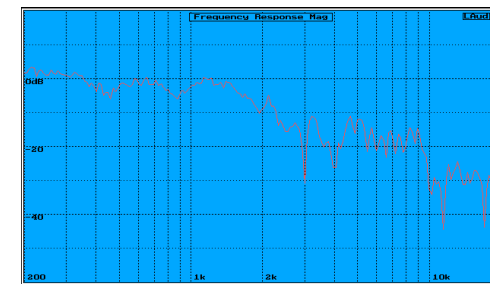

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz à 60°

Supravox continue à brandir très haut la bannière de la «HAUTE FIDELITE FRANCAISE». Dans la lignée de l'illustre T 215 RTF 64, référence incontournable des années 50-80, nous travaillons à perpétuer et faire évoluer ce standard de qualité de reproduction sonore au bénéfice de vos sens.

Chaque haut-parleur est mesuré un par un, fourni avec sa feuille de paramètres Thiele et Small. En fonction de ceux-ci, ils sont ensuite appairés pour que vous ayez des haut-parleurs fonctionnant absolument de la même façon.

Série CLASSIQUE

L'objectif de la série Classique est de maintenir la philosophie de Supravox qui consiste à développer des haut-parleurs large bande à haut rendement. Nous travaillons à élargir encore la bande passante utile pour un rendement le plus haut possible, tout en améliorant sans cesse la définition, la qualité et la linéarité de réponse. Du diamètre 135 à 380 mm, l'audiophile peut satisfaire sa passion.

Le 215 Signature est une évolution du 215 RTF . Il est l'aboutissement de l'expérience Supravox sur les traitements de membrane et l'optimisation du couple moteur/bobine. Le moteur et la bobine ont été modifiés pour assurer à ce haut parleur un plus grand débattement de membrane soit une meilleure reproduction des graves sans compression de dynamique.

L'excursion linéaire passe de +/- 2mm (versions RTF) à +/- 4mm. Il offre un grave plus profond tendu et précis.

Ce haut-parleur présente donc un excellent compromis entre une belle reproduction des premières octaves et une sensibilité de 94dB/W. Ce 215 est à privilégier pour les adeptes d'une écoute très équilibrée. Sans le bicône, la réponse est linéaire jusqu'à 10 kHz.

